

PRODUCT INFO

HANLDEBAR-PACK FLEX

Sacoche de guidon étanche avec interface Mounting-Set



PVC
free

IP 64


PS21R

PS33

PFAS
free



- Tissu en nylon robuste
- Crochet métallique avec fermeture CamLock
- Fermeture à enroulement, des deux côtés
- Cordons de serrage élastiques
- Réflecteurs

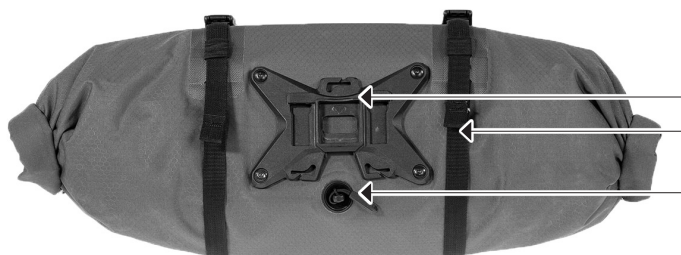

- Plaque d'adaptation pour kits de montage
- Sangles de compression
- Soupage pour la compression



Montage optionnel possible avec le kit de montage Bar-Lock (non fourni)

hauteur/cm	largeur/cm	profondeur/cm	volume/L	poids/g	charge utile maximale/kg
20	53	20	15	460	5

SPECIFICATIONS:

- + Rouleau à bagages étanche pour le bike-packing et le VTT
- + Possibilité de fixation variable sur le guidon avec le Mounting-Set QR ou le Bar-Lock-Mounting Set, ce qui garantit toujours la liberté de mouvement des pneus (particulièrement bien pour les petits cadres de vélo)
- + Renforcement intérieur robuste pour une meilleure stabilité
- + Accès facile et rapide des deux côtés, particulièrement adapté à l'emballage d'un sac de couchage ou d'un matelas de sol
- + Fixations élastiques des cordons à l'extérieur pour un rangement rapide de l'équipement supplémentaire
- + 4 crochets avec fermeture CamLock pour accueillir le pack d'accessoires vendu séparément
- + Valve et sangles de compression pour une compression rapide et facile
- + Répartition équilibrée du poids sur le vélo
- + Tissu nylon léger et robuste revêtu de PU
- + 2 réflecteurs 3M Scotchlite

Etendue de la livraison: Sacoche de guidon avec sangles de compression et plaque d'adaptation, raidisseur intérieur

Accessoires vendus séparément: Bar-Lock Mounting-Set (E269); Support de guidon disponible en 5 versions (E241, E225, E226, E185, E207); Handlebar Mounting-Set Extension (E165, y compris un long câble de fixation) pour le montage sur des guidons très courbés, Handlebar Mounting-Set Support (F1451) pour la fixation de l'éclairage, du compteur de vitesse ou de l'écran du vélo électrique

Remarque: Pour obtenir l'indice de protection IP64 (6 = étanche à la poussière, 4 = protection contre les aspersion d'eau de toutes les directions), la fermeture doit être enroulée 3 ou 4 fois.

